Под маркой EKA компания Tecnoeka выпускает целую серию многофункциональных пароконвектоматов и конвекционных печей, расстоечные шкафы и широкий спектр аксессуаров для профессиональной кухни.

Оборудование EKA можно встретить в ресторанах, магазинах, пекарнях, пиццериях и барах по всему миру. Его неоспоримое преимущество — существенная экономия времени приготовления пищи и при этом максимальная оптимизация рабочего пространства. А главное достоинство — в доступной цене при премиальном качестве и уникальных технических характеристиках.

В 2004 г. компания Tecnoeka получила сертификат контроля качества UNI EN ISO 9001:2000, а в 2015 г. — американские сертификаты контроля качества UL, CS, NSF, что говорит о ее международном признании.

Пароконвектоматы, конвекционные печи, расстоечные шкафы EKA на российском рынке представляет компания «КЛЕН». Благодаря этому перспективному сотрудничеству Tecnoeka есть и на российской профессиональной кухне!

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ

EKF 523 UD

Габариты	610x730x660 мм
Вместимость	5 GN 2/3
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	3,2 кВт
Напряжение	220 В

EKF 523 E UD

	610x730x660 мм
	5 GN 2/3
	Инжектор
	Электронная (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм.подключения термощупа
	IPX3
	3,2 кВт
	220 В

EKF 411 AL UD

Габариты	790x785x635 мм
Вместимость	4 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	6,4 кВт
Напряжение	380 В

EKF 411 D AL UD

	790x785x635 мм
	4 GN 1/1
	Инжектор
	Цифровая (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм. подключения термощупа
	IPX3
	6,4 кВт
	380 В

EKF 711 UD

Габариты	935x930x825 мм
Вместимость	7 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	8,4 кВт
Напряжение	380 В

EKF 711 E UD

	935x930x825 мм
	7 GN 1/1
	Инжектор
	Электронная (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм. подключения термощупа
	IPX3
	8,4 кВт
	380 В

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ

EKF 711 EV

Габариты	935x930x825 мм
Вместимость	7 GN 1/1
Увлажнение	Бойлер
Панель управления	Электронная (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	11,4 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1111 UD

Габариты	935x930x1150 мм
Вместимость	11 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	16 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1111 E UD

Габариты	935x930x1150 мм
Вместимость	11 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Электронная (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	16 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1111 EV UD

Габариты	935x930x1150 мм
Вместимость	11 GN 1/1
Увлажнение	Бойлер
Панель управления	Электронная (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	23,5 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1016 UD

Габариты	935x930x1150 мм
Вместимость	10 GN 1/1 или 600x400 мм
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	16 кВт
Напряжение	380 В

EKF 621 UD

Габариты	995x995x900 мм
Вместимость	6 GN 2/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	18,4 кВт
Напряжение	380 В

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ



EKF 621 E UD

Габариты	995x995x900 мм
Вместимость	6 GN 2/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Электронная (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	18,4 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1021 UD

Габариты	995x995x1210 мм
Вместимость	10 GN 2/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	27,6 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1021 E UD

Габариты	995x995x1210 мм
Вместимость	10 GN 2/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Электронная (ручной режим, 99 программ, 4 фазы приготовления), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	27,6 кВт
Напряжение	380 В

EKF 2011 UD

Габариты	985x1030x1920 мм
Вместимость	20 GN 1/1, тележка в комплекте
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX4
Мощность	30 кВт
Напряжение	380 В

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ

EKF 611 CTC

Габариты	500x892x679 мм
Вместимость	6 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), термощуп, автомойка KWT в комплекте
Класс влагозащиты	IPX5
Мощность	7,8 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1011 CTC

Габариты	500x892x950 мм
Вместимость	10 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), термощуп, автомойка KWT в комплекте
Класс влагозащиты	IPX5
Мощность	15,4 кВт
Напряжение	380 В

EKF 511 TC *

Габариты	935x930x745 мм
Вместимость	5 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX5
Мощность	8,2 кВт
Напряжение	380 В

EKF 711 TC *

Габариты	935x930x825 мм
Вместимость	7 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX5
Мощность	10,5 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1111 TC *

Габариты	935x930x1150 мм
Вместимость	11 GN 1/1
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX5
Мощность	16 кВт
Напряжение	380 В

EKF 2011 TC *

Габариты	985x1030x1920 мм
Вместимость	20 GN 1/1, тележка в комплекте
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты	IPX5
Мощность	30 кВт
Напряжение	380 В

* Рекомендованная опция - автомойка KWT

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ

EKF 423 P

Габариты	590x695x590 мм
Вместимость	4 уровня 429x345 мм
Увлажнение	Нет
Панель управления	Механическая (температура, время)
Мощность	2,8 кВт
Напряжение	220 В

EKF 423 UP

Габариты	590x695x590 мм
Вместимость	4 уровня 429x345 мм
Увлажнение	Непрямое
Панель управления	Механическая (температура, время, кнопка впрыска)
Мощность	2,8 кВт
Напряжение	220 В

EKF 423 M

Габариты	590x695x590 мм
Вместимость	4 уровня 429x345 мм
Увлажнение	Нет
Панель управления	Механическая (температура, время, ручка переключения режимов, 8 режимов)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	2,6 кВт
Напряжение	220 В

EKF 464 P

Габариты	790x775x635 мм
Вместимость	4 уровня 600x400 мм
Увлажнение	Нет
Панель управления	Механическая (температура, время)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	6,2 кВт
Напряжение	380 В

EKF 464 UD

Габариты	790x750x635 мм
Вместимость	4 уровня 600x400 мм
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	6,4 кВт
Напряжение	380 В

EKF 664 P

Габариты	935x930x825 мм
Вместимость	6 уровней 600x400 мм
Увлажнение	Нет
Панель управления	Механическая (температура, время)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	8,4 кВт
Напряжение	380 В

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ

EKF 664 UD

Габариты	935x930x825 мм
Вместимость	6 уровней 600x400 мм
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	8,4 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1064 UD

Габариты	935x930x1150 мм
Вместимость	10 уровней 600x400 мм
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX3
Мощность	16 кВт
Напряжение	380 В

EKF 1664 UD

Габариты	985x1030x1920 мм
Вместимость	16 уровней 600x400 мм, тележка в комплекте
Увлажнение	Инжектор
Панель управления	Механическая (температура, время, периодичность впрыска)
Класс влагозащиты	IPX4
Мощность	30 кВт
Напряжение	380 В

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ

EKF 464 TC *

Габариты 935x930x745 мм
Вместимость 4 уровня 600x400 мм
Увлажнение Инжектор
Панель управления Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты IPX5
Мощность 8,2 кВт
Напряжение 380 В

EKF 664 TC *

Габариты 935x930x825 мм
Вместимость 6 уровней 600x400 мм
Увлажнение Инжектор
Панель управления Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты IPX5
Мощность 10,5 кВт
Напряжение 380 В

EKF 1064 TC *

Габариты 935x930x1150 мм
Вместимость 10 уровней 600x400 мм
Увлажнение Инжектор
Панель управления Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты IPX5
Мощность 16 кВт
Напряжение 380 В

EKF 1664 TC *

Габариты 985x1030x1920 мм
Вместимость 16 уровней 600x400 мм, тележка в комплекте
Увлажнение Инжектор
Панель управления Сенсорная (240 программ, USB-разъем, система самодиагностики), возм. подключения термощупа
Класс влагозащиты IPX5
Мощность 30 кВт
Напряжение 380 В

* Рекомендованная опция - автомойка KWT

ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ

EKL 823

Габариты	595x545x840 мм
Вместимость	8 уровней 429x345 мм
Панель управления	Механическая
Класс влагозащиты	IPX4
Мощность	1,2 кВт
Напряжение	220 В

EKL 864

Габариты	795x655x835 мм
Вместимость	8 уровней 600x400 мм
Панель управления	Механическая
Класс влагозащиты	IPX4
Мощность	2,4 кВт
Напряжение	220 В

EKL 1264

Габариты	935x910x800 мм
Вместимость	12 уровней 600x400 мм
Панель управления	Механическая
Класс влагозащиты	IPX4
Мощность	2,4 кВт
Напряжение	220 В

EKL 1264 TC

Габариты	935x910x800 мм
Вместимость	12 уровней 600x400 мм
Панель управления	Зависимая (подходит только к печам Touch Control)
Класс влагозащиты	IPX4
Мощность	2,4 кВт
Напряжение	220 В

LUXSTAHL
1879

ГАСТРОЕМКОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Под любое оборудование и задачи

Высококачественная сталь

Широкая линейка

Не нашли в каталоге? Ищите на KLENMARKET.RU

PizzaGroup

Представляем Вашему вниманию ведущего поставщика итальянского оборудования — Pizza Group.

Компания была основана в 1973 году, начав с проектирования и производства специального промышленного оборудования. Через некоторое время вектор производства сместился в сторону оборудования для предприятий общественного питания, в частности для производства пиццы.

В настоящее время Pizza Group имеет разветвленную сеть продаж своего оборудования в Европе, Северной Америке, Австралии, Японии, Северной и Южной Африке и на Ближнем Востоке. Модельный ряд Pizza Group представлен надежными и эффективными машинами с отличным соотношением цены и качества.

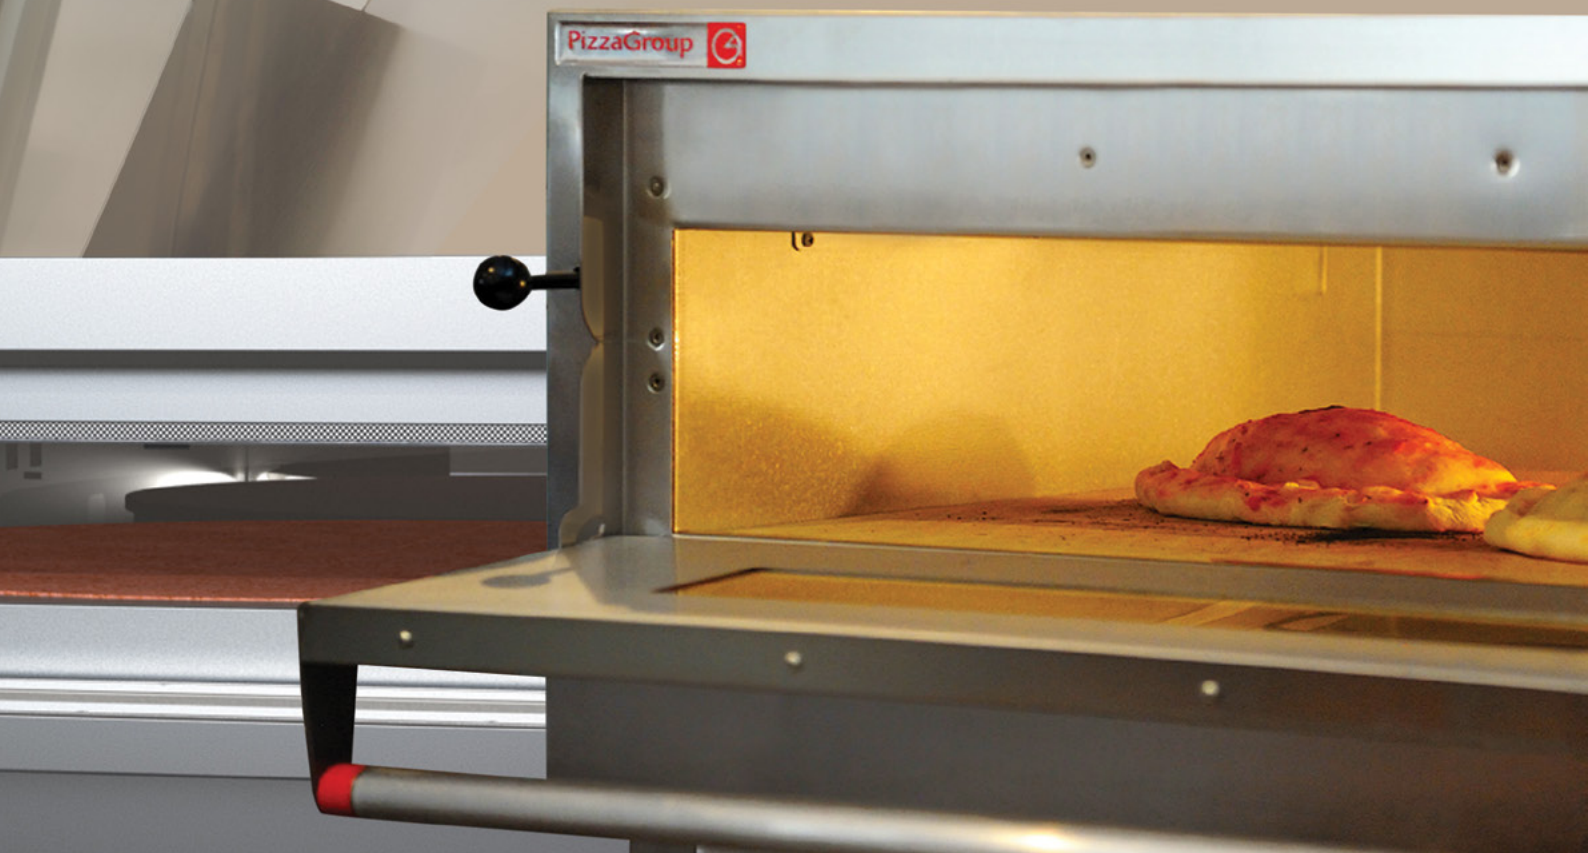

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ COMPACT

COMPACT M35/8-M

Габариты	600x520x290 мм
Размер камеры	350x350x85 мм
Вместимость	1 шт. d 340 мм
Максимальная температура	350 °C
Мощность	2,2 кВт
Напряжение	220 В
Вес	30 кг

COMPACT M35/8-B

Габариты	600x520x470 мм
Размер камеры	2 шт. 350x350x85 мм
Вместимость	2 шт. d 340 мм
Максимальная температура	350 °C
Мощность	4,4 кВт
Напряжение	220 В
Вес	55 кг

COMPACT M35/17

Габариты	530x590x360 мм
Размер камеры	350x350x170 мм
Вместимость	1 шт. d 340 мм
Максимальная температура	350 °C
Мощность	2,2 кВт
Напряжение	220 В
Вес	39 кг

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ ENTRY MAX

ENTRY MAX 4

Габариты	990x920x380 мм
Размер камеры	700x700x150 мм
Вместимость	4 шт. d 340 мм
Максимальная температура	450 °C
Мощность	5,6 кВт
Напряжение	380 В
Вес	74 кг

ENTRY MAX 8

Габариты	990x920x680 мм
Размер камеры	2 шт. 700x700x150 мм
Вместимость	8 шт. d 340 мм
Максимальная температура	450 °C
Мощность	11,2 кВт
Напряжение	380 В
Вес	149 кг

ENTRY MAX 6

Габариты	990x1270x380 мм
Размер камеры	700x1050x150 мм
Вместимость	6 шт. d 340 мм
Максимальная температура	450 °C
Мощность	7,3 кВт
Напряжение	380 В
Вес	97 кг

ENTRY MAX 12

Габариты	990x1270x680 мм
Размер камеры	2 шт. 700x1050x150 мм
Вместимость	12 шт. d 340 мм
Максимальная температура	450 °C
Мощность	14,6 кВт
Напряжение	380 В
Вес	175 кг

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ PYRALIS

PYRALIS M4

Габариты	1090x1010x400 мм
Размер камеры	700x700x150 мм
Вместимость	4 шт. d 340 мм
Панель управления	Механическая
Максимальная температура	450 °C
Мощность	6,6 кВт
Напряжение	380 В
Вес	115 кг

PYRALIS M8

Габариты	1090x1010x720 мм
Размер камеры	2 шт. 700x700x150 мм
Вместимость	8 шт. d 340 мм
Панель управления	Механическая
Максимальная температура	450 °C
Мощность	13,2 кВт
Напряжение	380 В
Вес	183 кг

PYRALIS D4

Габариты	1090x1010x400 мм
Размер камеры	700x700x150 мм
Вместимость	4 шт. d 340 мм
Панель управления	Цифровая
Максимальная температура	450 °C
Мощность	6,6 кВт
Напряжение	380 В
Вес	115 кг

PYRALIS D8

Габариты	1090x1010x720 мм
Размер камеры	2 шт. 700x700x150 мм
Вместимость	8 шт. d 340 мм
Панель управления	Цифровая
Максимальная температура	450 °C
Мощность	13,2 кВт
Напряжение	380 В
Вес	183 кг

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

PYRALIS Cycle с вращающимся подом

Габариты	1450x1360x580 мм
Вместимость	7 шт. d 300 мм или 6 шт. d 340 мм или 3 шт. d 450 мм
Диаметр пода	1000 мм
Максимальная температура	450 °C
Мощность	16,78 кВт
Напряжение	380 В
Вес	300 кг

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПИЦЦ В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ

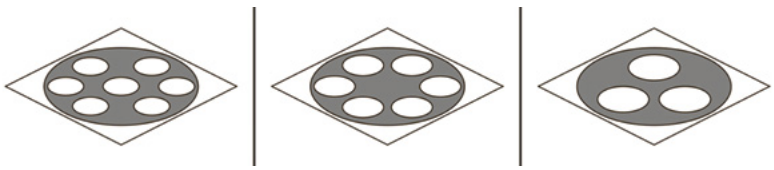

ДОСТОИНСТВА ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ PYRALIS CYRCLE

- более высокая производительность по сравнению с обычными печами

- не нужно больше поворачивать пиццу во время процесса приготовления

- вращение пода позволяет получить однородную температуру во всей его плоскости

- равномерное выпекание пиццы

PANEPIZZA 8

Габариты	1000x970x750 мм
Размер камеры	2 шт. 700x660x200 мм
Вместимость	4 шт. d 300 мм
Максимальная температура	400 °C
Мощность	13,2 кВт
Напряжение	380 В
Вес	145 кг

ТЕСТОМЕСЫ

IFM15

Конструкция	Фиксированная дежа, 1 скорость, без таймера
Габариты	320x590x570 мм
Объем дежи	15 л
Масса теста	10 кг
Производительность	40 кг/ч
Мощность	0,45 кВт
Напряжение	220 В
Вес	50 кг

IF22

Фиксированная дежа, 1 скорость, таймер	
400x690x630 мм	
22 л	
18 кг	
70 кг/ч	
0,75 кВт	
380 В	
75 кг	

IF33

Конструкция	Фиксированная дежа, 1 скорость, таймер
Габариты	440x830x720 мм
Объем дежи	33 л
Масса теста	25 кг
Производительность	100 кг/ч
Мощность	1,5 кВт
Напряжение	380 В
Вес	104 кг

IF42

Фиксированная дежа, 1 скорость, таймер	
470x850x720 мм	
42 л	
38 кг	
140 кг/ч	
1,5 кВт	
380 В	
107 кг	

IR17 VS

Конструкция	Съемная дежа, подъемная голова, вариатор скорости, таймер
Габариты	370x680x640 мм
Объем дежи	17 л
Масса теста	12 кг
Производительность	48 кг/ч
Мощность	0,75 кВт
Напряжение	220 В
Вес	91 кг

ТЕСТОМЕСЫ

IR22 VS

Конструкция	Съемная дежа, подъемная голова, вариатор скорости, таймер
Габариты	420x720x640 мм
Объем дежи	22 л
Масса теста	18 кг
Производительность	70 кг/ч
Мощность	0,75 кВт
Напряжение	220 В
Вес	94 кг

IR33 VS

Конструкция	Съемная дежа, подъемная голова, вариатор скорости, таймер
Габариты	460x840x730 мм
Объем дежи	33 л
Масса теста	25 кг
Производительность	100 кг/ч
Мощность	1,5 кВт
Напряжение	220 В
Вес	127 кг

IR42 VS

Конструкция	Съемная дежа, подъемная голова, вариатор скорости, таймер
Габариты	490x860x730 мм
Объем дежи	42 л
Масса теста	38 кг
Производительность	140 кг/ч
Мощность	1,5 кВт
Напряжение	220 В
Вес	131 кг

IR53 VS

Конструкция	Съемная дежа, подъемная голова, вариатор скорости, таймер
Габариты	550x870x730 мм
Объем дежи	53 л
Масса теста	44 кг
Производительность	170 кг/ч
Мощность	1,5 кВт
Напряжение	220 В
Вес	136 кг

ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ

SA300

Габариты	510x830x530 мм
Масса заготовки	50-300 гр
Производительность	700 заг/ч (250 гр)
Мощность	0,93 кВт
Напряжение	220 В
Вес	74 кг

ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ

AR300

Габариты	510x510x750 мм
Масса заготовки	50-300 гр
Мощность	0,37 кВт
Напряжение	220 В
Вес	48 кг

PizzaGroup

МАШИНЫ ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ

RM32A

Габариты	420x470x650 мм
Диаметр заготовки	140-310 мм
Масса заготовки	80-210 гр
Мощность	0,25 кВт
Напряжение	220 В
Вес	26 кг



RM42A

	530x470x790 мм
	260-400 мм
	210-600 гр
	0,37 кВт
	220 В
	35 кг

ПРЕСС ДЛЯ ПИЦЦЫ

PF33

Габариты	470x590x830 мм
Масса заготовки	130-250 гр
Диаметр заготовки	330 мм
Мощность	4,75 кВт
Напряжение	380 В
Вес	96 кг

House of white porcelain
ФАРФОР «CaBaRe»
ТАРЕЛКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ
Не нашли в каталоге? Ищите на KLENMARKET.RU

LOTUS — итальянская компания, основанная в 1985 году и специализирующаяся на производстве профессионального теплового оборудования премиум-класса.

Все оборудование проходит тщательное тестирование в собственных лабораториях и соответствует международным стандартам качества и безопасности (сертификаты США, Канады, Австралии и России).

Оборудование LOTUS — это сочетание отличного качества, функциональности и современного дизайна!

Тепловая линия MAGICPROF 65 — это профессиональная линейка оборудования для небольших кухонь и производств.

Линия серии 65 — более компактная альтернатива традиционному оборудованию глубиной 700 мм, обладающая теми же характеристиками: производительностью, мощностью и надежностью.

В линейку входит все необходимое для профессиональной кухни электрическое и газовое оборудование (плиты, макароноварки, фритюрницы, грили и др.) с глубиной 650 мм.

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
FTL-4EM	400x650x290	350x560	гладкая	3,0	220	49
FTR-4EM			рифленая			
FTL-4ET			гладкая	4,5	380	
FTR-4ET			рифленая			
FTL-6ET	600x650x290	550x560	гладкая	6,0		66,5
FTLR-6ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTR-6ET			рифленая			
FTL-8ET	800x650x290	750x560	гладкая	9,0		82
FTLR-8ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
FTL-4G	400x650x290	350x560	гладкая	6020	46
FTR-4G			рифленая		
FTL-6G	600x650x290	550x560	гладкая	9030	65,5
FTLR-6G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTR-6G			рифленая		
FTL-8G	800x650x290	750x560	гладкая	12040	84
FTLR-8G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Количество конфорок	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PC-4ET	400x650x290	2	4,0	380	25,5
PC-6ET	600x650x290	4	7,5		37
PC-8ET	800x650x290		8,0		43,5
PC-10ET	1000x650x290	6	11,5		53,5

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество конфорок	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
PC-4G	400x650x290	2	7740	44
PC-8G	800x650x290	4	15480	60,5
PC-12G	1200x650x290	6	23220	101

МАКАРОНОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Количество корзин, шт	Объем ванны, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CP-4ET	400x650x290	2	17	4,0	380	27
CP-6ET	600x650x290	3	25	6,0		42

МАКАРОНОВАРКА ГАЗОВАЯ

Модель	Габариты, мм	Количество корзин, шт	Объем ванны, л	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CP-6G	600x650x290	3	27	12040	47

МАРМИТЫ ПАРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BM-4EM	400x650x290	1 GN 1/1, h 150	2,1	220	21
BM-6EM	600x650x290	1 GN 1/1 + 2 GN 1/4, h 150	3,15		27
BM-8ET	800x650x290	2 GN 1/1, h 150	4,2	380	31
BM-10ET	1000x650x290	3 GN 1/1, h 150	6,3		36,5

МАРМИТ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

Модель	Габариты, мм	Размер емкости, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BS-4EM	400x650x290	305x510x165	0,84	220	21,5
R1-4EM инфракрасный нагрев	390x500x370		0,33		8

СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Модель	Габариты, мм	Размер емкости, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BR-6ET	600x650x290	505x410x100	6,0	380	47

ФРИТЮРНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
FQ-4EM	400x650x290	10	1	4,0	220	25,5
FQ-4ET				7,15	380	26,5
FQ-6ET	600x650x290	10+10	2	14,3		41,5
FP-6ET		23	1			40

ФРИТЮРНИЦЫ ГАЗОВЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
FQ-4G	400x650x290	10	1	6020	30
FQ-6G	600x650x290	10+10	2	12040	48,5
FP-6G		20	1		44,5

ГРИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CW-4ET	400x650x290	1	380x470	6,0	380	35,5
CW-6ET	600x650x290	2	280x470	8,0		48

ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CW-4G	400x650x290	1	380x470	5590	41,5
CW-6G	600x650x290	2	280x470	8420	58,5

Серия SUPERLOTUS 70 — это самая полная линия теплового оборудования для профессиональной кухни.

Линия включает в себя электрическое и газовое оборудование глубиной 700 мм. Все оборудование изготовлено из тонкошлифованной нержавеющей стали.

Оборудование 700 серии — это надежное и удобное оборудование с большими технологическими возможностями. Линию отличает высокая функциональность, в том числе, благодаря возможности островного размещения оборудования.

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
FTL-74ET	400x700x900	360x510	гладкая	5,55	380	64
FTR-74ET			рифленая			
FTL-76ET	600x700x900	560x510	гладкая	7,4		78
FTLR-76ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTR-76ET			рифленая			
FTL-78ET	800x700x900	760x510	гладкая	11,1		110
FTLR-78ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTR-78ET			рифленая			
FTL-712ET	1200x700x900	1160x510	гладкая	14,8		150
FTLR-712ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTR-712ET			рифленая			

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
FTLT-74ET	400x700x280	360x510	гладкая	5,55	380	58
FTRT-74ET			рифленая			
FTLT-76ET	600x700x280	560x510	гладкая	7,4		67
FTLRT-76ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTRT-76ET			рифленая			
FTLT-78ET	800x700x280	760x510	гладкая	11,1		103
FTLRT-78ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTRT-78ET			рифленая			

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
FTL-74G	400x700x900	360x510	гладкая	6020	69
FTR-74G			рифленая		
FTL-76G	600x700x900	560x510	гладкая	9030	83
FTLR-76G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTR-76G			рифленая		
FTL-78G	800x700x900	760x510	гладкая	12040	114
FTLR-78G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTR-78G			рифленая		
FTL-712G	1200x700x900	1160x510	гладкая	18060	154
FTLR-712G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTR-712G			рифленая		

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
FTLT-74G	400x700x280	360x510	гладкая	6020	63
FTRT-74G			рифленая		
FTLT-76G	600x700x280	560x510	гладкая	9030	68
FTLRT-76G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTRT-76G			рифленая		
FTLT-78G	800x700x280	760x510	гладкая	12040	108
FTLRT-78G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTRT-78G			рифленая		

МАКАРОНОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Объем ванны, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CP-74ET	400x700x900	1 GN 2/3	25	7,8	380	48
CP-76ET	600x700x900	1 GN 1/1	40	13,5		78
CP-78ET	800x700x900	2 GN 2/3	25+25	15,6		82

МАКАРОНОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Объем ванны, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CPT-74ET	400x700x280	1 GN 2/3	17	5,0	380	35
CPT-76ET	600x700x280	1 GN 1/1	25	7,5		45

МАКАРОНОВАРКИ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Объем ванны, л	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CP-74G	400x700x900	1 GN 2/3	25	8160	61
CP-76G	600x700x900	1 GN 1/1	40	11997	80
CP-78G	800x700x900	2 GN 2/3	25+25	16320	103

МАКАРОНОВАРКИ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Объем ванны, л	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CPT-74G	400x700x280	1 GN 2/3	13	5160	38
CPT-76G	600x700x280	1 GN 1/1	19	7740	48

МАРМИТЫ ПАРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BM-74EM	400x700x900	1 GN 1/1, h 150	2,1	220	41
BM-78ET	800x700x900	1 GN 2/1, h 150	4,2	380	61

МАРМИТЫ ПАРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BMT-74EM	400x700x280	1 GN 1/1, h 150	2,1	220	35
BMT-78ET	800x700x280	1 GN 2/1, h 150	4,2	380	54

ФРИТЮРНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
F2/8-74ET	400x700x900	8+8	2	12,0	380	59
F13-74ET		13	1	11,95		54
F18-74ET		18	1	15,9		57
F2/13-78ET	800x700x900	13+13	2	23,9		95
F2/18-78ET		18+18	2	31,8		97
F45-78ET		45	1	40,0		96

ФРИТЮРНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
F2/8T-74ET	400x700x280	8+8	2	12,0	380	50
F13T-74ET		13	1	11,95		48
F2/13T-78ET	800x700x280	13+13	2	23,9		75

ФРИТЮРНИЦЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, ккал/ч	Напряжение, В	Вес, кг
F2/8-74G	400x700x900	8+8	2	8600		59
F13-74G		13	1	8000		61
F18-74G		18	1	11610		66
F2/13-78G	800x700x900	13+13	2	16000		102
F2/18-78G		18+18	2	23220		111
F45-78G		45	1	37840	220	110

ФРИТЮРНИЦЫ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
F2/8T-74G	400x700x280	8+8	2	7740	50
F13T-74G		13	1	10320	55
F2/13T-78G	800x700x280	13+13	2	20640	81

КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель	Габариты, мм	Емкость, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PI50-78ET	800x700x900	50	9,0	380	120

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PC-74ET	400x700x900	2 круглые	нет	5,2	380	42
PCQ-74ET		2 квадратные				46
PC-78ET	800x700x900	4 круглые		10,4		68
PCQ-78ET		4 квадратные				71
PC-712ET	1200x700x900	6 круглых		15,6		88
PCQ-712ET		6 квадратных				103
CF4-78ET	800x700x900	4 круглые	да	15,4		112
CFQ4-78ET		4 квадратные				120
CF6-712ET	1200x700x900	6 круглых		22,5		136
CFQ6-712ET		6 квадратных				148

Модель	Габариты, мм	Духовой шкаф	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
TP-78ET	800x700x900	нет	сплошная	700x500	10,0	380	121
TPF-78ET		да			15,0		170

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Панель	Размер поверхности, мм	Зоны нагрева	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PCI-74ET	400x700x900		350x570	2	10,0	380	40
PCI-74ETD		цифровая					
PCI-78ET	800x700x900		750x570	4	20,0		70
PCI-78ETD		цифровая					
PCIW-74ET	400x700x900		плита ВОК диаметр 300		5,0		38
PCIW-74ETD		цифровая					

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PCT-74ET	400x700x280	2 круглые	5,2	380	26
PCQT-74ET		2 квадратные			30
PCT-78ET	800x700x280	4 круглые	10,4		63
PCQT-78ET		4 квадратные			66
PCT-712ET	1200x700x280	6 круглых	15,6		82
PCQT-712ET		6 квадратных			97

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
TPT-78ET	800x700x280	сплошная	700x500	10,0	380	116

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Панель	Размер поверхности, мм	Зоны нагрева	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PCIT-74ET	400x700x280		350x570	2	10,0	380	34
PCIT-74ETD		цифровая					
PCIT-78ET	800x700x280		750x570	4	20,0		66
PCIT-78ETD		цифровая					
PCIWT-74ET	400x700x280		плита BOK диаметр 300		5,0		32
PCIWT-74ETD		цифровая					

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
PC-74GP	400x700x900	2	нет	11180	63
PC-78GP	800x700x900	4		18920	76
PC-712GP	1200x700x900	6		30100	126
PC-716GP	1600x700x900	8		37840	152
CF4-78GP	800x700x900	4	да	25198	138
CF6-712GP	1200x700x900	6		39560	197

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
TP-74G	400x700x900	сплошная	370x570	нет	нет	6020	65
TP-78G	800x700x900		770x570			10320	121
TP2-78GP		комбинированная	370x570	2		17200	115
TP2-712GP	1200x700x900		770x570			21500	157
TP4-712GP			370x570	4		24940	154
TPF-78G	800x700x900	сплошная	770x570	нет	да	16600	169
TPF2-78GP		комбинированная	370x570	2		23478	165
TPF2-712GP	1200x700x900		770x570			30960	209
TPF4-712GP			370x570	4		34400	202

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Конфорки	Мощность, ккал/ч	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
TPF-78GE	800x700x900	сплошная	770x570	нет	16600	5,0	380	170
TPF2-78GPE		комбинированная	370x570	2	17200			166
TPF2-712GPE	1200x700x900		770x570		21500	6,9		209
TPF4-712GPE			370x570	4	24940			202

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Мощность, ккал/ч	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CF4-78GPE	800x700x900	4	18920	5,0	380	132
CF6-712GPE	1200x700x900	6	30100	6,9		190

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
PCT-74GP	400x700x280	2	11180	60
PCT-78GP	800x700x280	4	18920	73
PCT-712GP	1200x700x280	6	30100	119
PCT-716GP	1600x700x280	8	37840	146

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Конфорки	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
TPT-74G	400x700x280	сплошная	370x570	нет	6020	60
TPT-78G	800x700x280		770x570		10320	149
TP2T-78GP		комбинированная	370x570	2	17200	158
TP2T-712GP	1200x700x280		770x570		21500	175
TP4T-712GP			370x570	4	24940	202

СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Емкость	Опрокидывание	Основание	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BR50-78ETF/F	800x700x900	50 л	ручное	сталь	10,5	380	133
BR50-78ETF/I				нерж. сталь			
BRM50-78ETF/F			автоматическое	сталь			135
BRM50-78ETF/I				нерж. сталь			
BRF-74ET	400x700x900	300x510x100 мм			4,0		79
BRF-78ET	800x700x900	700x510x100 мм			8,0		126

ГРИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CW-74ET	400x700x900	1	380x520	6,0	380	62
CW-78ET	800x700x900	2		12,0		94

ГРИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CWT-74ET	400x700x280	1	380x520	6,0	380	57
CWT-78ET	800x700x280	2		12,0		87

ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CW-74G	400x700x900	1	380x520	7740	61
CW-78G	800x700x900	2		15480	104

ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CWT-74G	400x700x280	1	380x520	7740	56
CWT-78G	800x700x280	2		15480	97

ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Описание	Вес, кг
PL-72	200x700x900	рабочая поверхность	30
PL-74	400x700x900	рабочая поверхность с ящиком	40
PL-76	600x700x900		47
PL-78	800x700x900		55

ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Описание	Вес, кг
PLT-72	200x700x280	рабочая поверхность	15
PLT-74	400x700x280	рабочая поверхность с ящиком	26
PLT-76	600x700x280		36
PLT-78	800x700x280		43

СТЕНДЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Габариты, мм	Описание	Вес, кг
MPI-74	400x620x570	стенд под индукционную плиту с дверью	20
MPI-78	800x620x570	стенд под индукционную плиту с двумя дверьми	27
M-74	400x595x570	открытый стенд	17
M-76	600x595x570		21
M-78	800x595x570		24
M-712	1200x595x570		35
M-716	1600x595x570		52

Линия IPERLOTUS 90 отлично подойдет для фабрик-кухонь, банкетных ресторанов, гостиниц и т.д.

В состав линии входят электрические и газовые плиты, фритюрницы, мармиты, котлы и др. с глубиной 900 мм.

Все оборудование выполнено из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
FTL-94ET	400x900x900	360x680	гладкая	7,5	380	79
FTR-94ET			рифленая			
FTL-98ET	800x900x900	760x680	гладкая	15,0		126
FTLR-98ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTR-98ET			рифленая			

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
FTLT-94ET	400x900x280	360x680	гладкая	7,5	380	69
FTRT-94ET			рифленая			
FTLT-98ET	800x900x280	760x680	гладкая	15,0		103
FTLRT-98ET			1/2 гладкая + 1/2 рифленая			
FTRT-98ET			рифленая			

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
FTL-94G	400x900x900	360x680	гладкая	7740	81
FTR-94G			рифленая		
FTL-98G	800x900x900	760x680	гладкая	15480	134
FTLR-98G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTR-98G			рифленая		

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Размер поверхности, мм	Тип поверхности	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
FTLT-94G	400x900x280	360x680	гладкая	7740	71
FTRT-94G			рифленая		
FTLT-98G	800x900x280	760x680	гладкая	15480	108
FTLRT-98G			1/2 гладкая + 1/2 рифленая		
FTRT-98G			рифленая		

МАКАРОНОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Объем ванны, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CP-94ET	400x900x900	1 GN 1/1	40	13,5	380	57
CP-98ET	800x900x900	2 GN 1/1	40+40	27,0		98

МАКАРОНОВАРКИ ГАЗОВЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Объем ванны, л	Мощность, ккал/ч	Напряжение, В	Вес, кг
CP-94G	400x900x900	1 GN 1/1	40	11997	220	68
CP-98G	800x900x900	2 GN 1/1	40+40	23994		116

МАРМИТЫ ПАРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BM-94EM	400x900x900	1 GN 1/1 + GN 1/3, h 150	2,85	220	52
BM-98ET	800x900x900	1 GN 2/1 + 2 GN 1/3, h 150	5,7	380	76

МАРМИТЫ ПАРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BMT-94EM	400x900x280	1 GN 1/1 + GN 1/3, h 150	2,85	220	39
BMT-98ET	800x900x280	1 GN 2/1 + 2 GN 1/3, h 150	5,7	380	54

ФРИТЮРНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
F2/8-94ET	400x900x900	8+8	2	12,0	380	63
F18-94ET		18	1	15,9		
F25-94ET		25	2	22,0		66
F2/18-98ET	800x900x900	18+18	2	31,8		106
F2/25-98ET		25+25	4	44,0		114

ФРИТЮРНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
F13T-94ET	400x900x280	13	1	11,95	380	55
F2/8T-94ET		8+8	2	12,0		58
F2/13T-98ET	800x900x280	13+13	2	23,9		75

ФРИТЮРНИЦЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, ккал/ч	Напряжение, В	Вес, кг
F2/8-94G	400x900x900	8+8	2	8600		63
F18-94G		18	1	12900	220	69
F25-94G		25	2	17200		75
F2/18-98G	800x900x900	18+18	2	25700		116
F2/25-98G		25+25	4	34360		126

ФРИТЮРНИЦЫ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Объем ванны, л	Количество корзин, шт	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
F2/8T-94G	400x900x280	8+8	2	7740	58
F13T-94G		13	1	10320	60
F2/13T-98G	800x900x280	13+13	2	20640	81

КОТЛЫ ВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Емкость, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PI100-98ET	800x900x900	100	16,0	380	107
PI150-98ET		135	18,0		110

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PC-94ET	400x900x900	2 круглые	7,0	380	53
PCQ-94ET		2 квадратные	8,0		57
PC-98ET	800x900x900	4 круглые	14,0		86
PCQ-98ET		4 квадратные	16,0		94
PC-912ET	1200x900x900	6 круглых	21,0		114
PCQ-912ET		6 квадратных	24,0		129
PC-916ET	1600x900x900	8 круглых	28,0		154
PCQ-916ET		8 квадратных	32,0		170

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CF4-98ET	800x900x900	4 круглые	да	20,7	380	142
CFQ4-98ET		4 квадратные		22,7		150
CF6-912ET	1200x900x900	6 круглых		30,2		206
CFQ6-912ET		6 квадратных		33,2		218
CF8-916ET	1600x900x900	8 круглых	2 шт	41,4		246
CFQ8-916ET		8 квадратных		45,4		266

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Духовой шкаф	Размер поверхности, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
TP-98ET	800x900x900	сплошная	нет	700x680	13,6	380	114
TPF-98ET			да		20,3		180

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Панель	Размер поверхности, мм	Зоны нагрева	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PCI-94ET	400x900x900		350x770	2	10,0	380	57
PCI-94ETD		цифровая					
PCI-98ET	800x900x900		750x770	4	20,0		94
PCI-98ETD		цифровая					
PCIW-94ET	400x900x900		плита WOK диаметр 300		5,0		53
PCIW-94ETD		цифровая					

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PCT-94ET	400x900x280	2 круглые	7,0	380	29
PCQT-94ET		2 квадратные	8,0		33
PCT-98ET	800x900x280	4 круглые	14,0		68
PCQT-98ET		4 квадратные	16,0		71
PCT-912ET	1200x900x280	6 круглых	21,0		94
PCQT-912ET		6 квадратных	24,0		112
PCT-916ET	1600x900x280	8 круглых	28,0		131
PCQT-916ET		8 квадратных	32,0		150

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
TPT-98ET	800x900x280	сплошная	700x680	13,6	380	108

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Панель	Размер поверхности, мм	Зоны нагрева	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
PCIT-94ET	400x900x280		350x770	2	10,0	380	38
PCIT-94ETD		цифровая					
PCIT-98ET	800x900x280		750x770	4	20,0		76
PCIT-98ETD		цифровая					
PCIWT-94ET	400x900x280		плита WOK диаметр 300		5,0		34
PCIWT-94ETD		цифровая					

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
PC-94G	400x900x900	2	нет	9460	71
PC-98G	800x900x900	4		24080	100
PC-912G	1200x900x900	6		38700	142
PC-916G	1600x900x900	8		48160	182
CF4-98G	800x900x900	4	да	31390	166
CF6-912G	1200x900x900	6		49820	236
CF8-916G	1600x900x900	8	2 шт	62780	318

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, ккал/ч	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CF4-98GE	800x900x900	4	электрический	24080	6,7	380	164
CF6-912GE	1200x900x900	6		38700	9,2		230
CF8-916GE	1600x900x900	8	2 электрических	48160	13,4		312

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
TP-94G	400x900x900	сплошная	370x730	нет	нет	6020	75
TP-98G	800x900x900		770x730			10320	144
TP2-98G		комбинированная	370x730	2		20640	139
TP2-912G	1200x900x900		770x730			24940	166
TP4-912G			370x730	4		30100	160
TPF-98G	800x900x900	сплошная	770x730	нет	да	17630	194
TPF2-98G		комбинированная	370x730	2		27950	181
TPF2-912G	1200x900x900		770x730			36080	264
TPF4-912G			370x730	4		41280	259

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Конфорки	Духовой шкаф	Мощность, ккал/ч	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
TPF-98GE	800x900x900	сплошная	770x730	нет	электрический	10320	6,7	380	196
TPF2-98GE		комбинированная	370x730	2		20640			191
TPF2-912GE	1200x900x900		770x730			24940	9,2		260
TPF4-912GE			370x730	4		30100			255

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Конфорки	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
PCT-94G	400x900x280	2	9460	64
PCT-98G	800x900x280	4	24080	80
PCT-912G	1200x900x280	6	38700	131
PCT-916G	1600x900x280	8	48160	168

Модель	Габариты, мм	Тип поверхности	Размер поверхности, мм	Конфорки	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
TPT-94G	400x900x280	сплошная	370x730	нет	6020	64
TPT-98G	800x900x280		770x730		10320	137
TP2T-98GP		комбинированная	370x730	2	20640	130
TP2T-912GP	1200x900x280		770x730		24940	157
TP4T-912GP			370x730	4	30100	155

СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Емкость, л	Опрокидывание	Основание	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BR80-98ETF/F	800x900x900	80	ручное	сталь	12,0	380	156
BR80-98ETF/I				нерж. сталь			
BRM80-98ETF/F			автоматическое	сталь	12,1		162
BRM80-98ETF/I				нерж. сталь			
BR120-912ETF/F	1200x900x900	120	ручное	сталь	18,0		205
BR120-912ETF/I				нерж. сталь			
BRM120-912ETF/F			автоматическое	сталь	18,1		211
BRM120-912ETF/I				нерж. сталь			

СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты, мм	Размер емкости, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
BRF-94ET	400x900x900	300x680x100	5,2	380	79
BRF-98ET	800x900x900	700x680x100	10,4		126

ГРИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CW-94ET	400x900x900	1	380x660	7,8	380	71
CW-98ET	800x900x900	2		15,6		109

ГРИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
CWT-94ET	400x900x280	1	380x660	7,8	380	57
CWT-98ET	800x900x280	2		15,6		87

ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CW-94G	400x900x900	1	380x660	10320	77
CW-98G	800x900x900	2		20640	131

ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Количество решеток, шт	Размер решетки, мм	Мощность, ккал/ч	Вес, кг
CWT-94G	400x900x280	1	380x660	10320	56
CWT-98G	800x900x280	2		20640	97

ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИЕ НАПОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Описание	Вес, кг
PL-94	400x900x900	рабочая поверхность с ящиком	54
PL-96	600x900x900		70
PL-98	800x900x900		82

ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты, мм	Описание	Вес, кг
PLT-94	400x900x280	рабочая поверхность с ящиком	28
PLT-96	600x900x280		38
PLT-98	800x900x280		46

СТЕНДЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Габариты, мм	Описание	Вес, кг
MPI-94	400x810x570	стенд под индукционную плиту с дверью	22
MPI-98	800x810x570	стенд под индукционную плиту с двумя дверьми	29
M-94	400x785x570	открытый стенд	19
M-96	600x785x570		23
M-98	800x785x570		26
M-912	1200x785x570		38
M-916	1600x785x570		57

ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВОЕ

76 Вапо-грили ARRIS
77 Поверхности жарочные AMITEK
78 Поверхности жарочные ERGO
Гриль лавовый ERGO
79 Поверхности подогреваемые AMITEK
80 Лампы подогревающие AMITEK
81 Плиты индукционные, WOK CONVITO
82 Гриль-печи на углях KOPA
83 Вакуумный упаковщик AMITEK
Аппарат вакуумного приготовления AMITEK
84 Пароконвектоматы RATIONAL CombiMaster Plus
85 Пароконвектоматы RATIONAL SelfCookingCenter 5 Senses
86 Пароконвектоматы ЧУВАШТОРГТЕХНИКА
88 Шкафы расстоечные, шкафы жарочные
90 Печи хлебопекарные ярусные ВОСХОД
91 Шкафы пекарские ТУЛАТОРГТЕХНИКА
92 Тепловая линия ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Серия 700
94 Тепловая линия ЧУВАШТОРГТЕХНИКА Серия 900
95 Плиты электрические ТУЛАТОРГТЕХНИКА
96 Водонагреватели, кипятильники CONVITO, ERGO
97 Печи СВЧ CONVITO, рисоварки ERGO

Не нашли в каталоге? Ищите на KLENMARKET.RU

ВАПО-ГРИЛИ

G3510E

Габариты	280x500x260 мм
Размер рабочей поверхности	250x325 мм
Мощность	2,8 кВт
Напряжение	220 В

GV455EL

Габариты	420x550x315 мм
Размер рабочей поверхности	390x380 мм
Мощность	3,8 кВт
Напряжение	380 В

GV855EL

Габариты	800x550x315 мм
Зоны нагрева	2
Размер рабочей поверхности	760x380 мм
Мощность	7,6 кВт
Напряжение	380 В

GV470EL

Габариты	420x700x315 мм
Зоны нагрева	1
Размер рабочей поверхности	390x530 мм
Мощность	5,2 кВт
Напряжение	380 В

GV870EL

Габариты	800x700x315 мм
Зоны нагрева	2
Размер рабочей поверхности	760x530 мм
Мощность	10,4 кВт
Напряжение	380 В

GE418EL со щупом

Габариты	420x900x1035 мм
Зоны нагрева	1 (контактный гриль)
Размер рабочей поверхности	390x530 мм
Мощность	7,14 кВт
Напряжение	380 В

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ

FT1L

Габариты	400x500x200 мм
Тип поверхности	гладкая
Размер поверхности	395x400 мм
Температура	0-300 °C
Мощность	3,0 кВт
Напряжение	220 В

FT1R

Габариты	400x500x200 мм
Тип поверхности	рифленая
Размер поверхности	395x400 мм
Температура	0-300 °C
Мощность	3,0 кВт
Напряжение	220 В

FT2L

Габариты	600x500x200 мм
Зоны нагрева	2
Тип поверхности	гладкая
Размер поверхности	595x400 мм
Температура	0-300 °C
Мощность	6,0 кВт
Напряжение	380 В

FT2R

Габариты	600x500x200 мм
Зоны нагрева	2
Тип поверхности	рифленая
Размер поверхности	595x400 мм
Температура	0-300 °C
Мощность	6,0 кВт
Напряжение	380 В

FT3L

Габариты	840x500x200 мм
Зоны нагрева	3
Тип поверхности	гладкая
Размер поверхности	835x400 мм
Температура	0-300 °C
Мощность	9,0 кВт
Напряжение	380 В

ergo

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ

EG-618

Габариты 620x613x365 мм
Тип поверхности гладкая
Мощность 6 кВт
Напряжение 220 В
Вес 40 кг

EG-618-2

620x613x365 мм
1/2 гладкая + 1/2 рифленая
6 кВт
220 В
40 кг

EG-738-2

Габариты 735x524x293 мм
Тип поверхности 2/3 гладкая + 1/3 рифленая
Мощность 4,4 кВт
Напряжение 220 В
Вес 37 кг

HEG-822

730x470x240 мм
1/2 гладкая + 1/2 рифленая
4,4 кВт
220 В
37 кг

ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ

HEL-607

Габариты 650x600x350 мм
Тип поверхности решетка (съемная)
Мощность 7,2 кВт
Напряжение 380 В
Описание лава в комплекте

ПОВЕРХНОСТИ ПОДОГРЕВАЕМЫЕ

PA111

Габариты	330x530x60 мм
Размер поверхности	1 GN1/1
Мощность	0,35 кВт
Напряжение	220 В

PA211

Габариты	660x530x60 мм
Размер поверхности	2 GN1/1
Мощность	0,65 кВт
Напряжение	220 В

PA311

Габариты	990x530x60 мм
Размер поверхности	3 GN1/1
Мощность	1 кВт
Напряжение	220 В

PA411

Габариты	1320x530x60 мм
Размер поверхности	4 GN1/1
Мощность	1,3 кВт
Напряжение	220 В

ЛАМПЫ ПОДОГРЕВАЮЩИЕ

LA25W

Корпус	Алюминий, d 225 мм
Цвет лампы	Белый
Кабель	480...1550 мм
Мощность	0,25 кВт
Напряжение	220 В

LC25R

Корпус	Хромированная медь, d 225 мм
Цвет лампы	Красный
Кабель	480...1550 мм
Мощность	0,25 кВт
Напряжение	220 В

LR25R

Корпус	Медь, d 225 мм
Цвет лампы	Красный
Кабель	480...1550 мм
Мощность	0,25 кВт
Напряжение	220 В

ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ, WOK

HS-III-B26

Габариты 300x380x65 мм
Температура 80-300 °C
Мощность 1,8 кВт
Напряжение 220 В

Q1

Габариты 330x425x110 мм
Температура 80-300 °C
Мощность 3,5 кВт
Напряжение 220 В

Q6 WOK

Габариты 327x420x114 мм
Температура 60-300 °C
Мощность 3,5 кВт
Напряжение 220 В

ГРИЛЬ-ПЕЧИ НА УГЛЯХ

KOPA 300

Габариты: 712x564x500/890 мм
Размер гриль-решетки: 380x570 мм
Производительность: 10 кг/ч
Расход угля: 3-6 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 110 кг
Комплектация: 1 гриль-решетка, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

KOPA 300C

Габариты: 712x564x840/1230 мм
Размер гриль-решетки: 380x570 мм
Производительность: 10 кг/ч
Расход угля: 3-6 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 136 кг
Комплектация: Тепловой шкаф, 1 гриль-решетка, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

KOPA 400

Габариты: 712x713x640/1104 мм
Размер гриль-решетки: 530x570 мм
Производительность: 20 кг/ч
Расход угля: 5-8 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 160 кг
Комплектация: 2 гриль-решетки, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

KOPA 400C

Габариты: 712x713x1080/1431 мм
Размер гриль-решетки: 530x570 мм
Производительность: 20 кг/ч
Расход угля: 5-8 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 194 кг
Комплектация: Тепловой шкаф, 2 гриль-решетки, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

KOPA 300S

Габариты: 712x564x1475/1865 мм
Размер гриль-решетки: 380x570 мм
Производительность: 10 кг/ч
Расход угля: 3-6 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 156 кг
Комплектация: Нейтральная закрытая подставка, 1 гриль-решетка, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

KOPA 300SC

Габариты: 712x564x1815/2096 мм
Размер гриль-решетки: 380x570 мм
Производительность: 10 кг/ч
Расход угля: 3-6 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 182 кг
Комплектация: Тепловой шкаф+нейтральная закрытая подставка, 1 гриль-решетка, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

KOPA 400S

Габариты: 712x713x1615/2079 мм
Размер гриль-решетки: 530x570 мм
Производительность: 20 кг/ч
Расход угля: 5-8 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 212 кг
Комплектация: Нейтральная закрытая подставка, 2 гриль-решетки, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

KOPA 400SC

Габариты: 712x713x2055/2406 мм
Размер гриль-решетки: 530x570 мм
Производительность: 20 кг/ч
Расход угля: 5-8 кг/день
Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Вес: 246 кг
Комплектация: Тепловой шкаф+нейтральная закрытая подставка, 2 гриль-решетки, ящик д/золы, искрогаситель, рассеиватель потока (колпак)

СТЕНДЫ ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ГРИЛЬ-ПЕЧЕЙ

T300

Доступные цвета: бордо/коричневый/черный
Описание: Для гриль-печи KOPA 300, 2 полки

T400

бордо/коричневый/черный
Для гриль-печи KOPA 400, 2 полки

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК



SBA330

Габариты: 375x300x170 мм
Мощность: 375 Вт
Напряжение: 220 В
Описание: Бескамерный, ширина планки - 330 мм

АППАРАТ ВАКУУМНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

SVC30

340x580x380 мм
2,5 кВт
220 В
Объем ванны 28 л

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ RATIONAL
CombiMaster Plus

MODEL 61

Габариты 847x771x782 мм
Вместимость 6 GN 1/1
Мощность 11 кВт
Напряжение 380 В
Вес 99 кг
Описание Парогенератор, 3 режима работы, 100 программ, USB-разъем, встроенный ручной душ

MODEL 101

847x771x1042 мм
10 GN 1/1
18,6 кВт
380 В
124,5 кг
Парогенератор, 3 режима работы, 100 программ, USB-разъем, встроенный ручной душ

MODEL 62

Габариты 1069x971x782 мм
Вместимость 6 GN 2/1
Мощность 22,3 кВт
Напряжение 380 В
Вес 133 кг
Описание Парогенератор, 3 режима работы, 100 программ, USB-разъем, встроенный ручной душ

MODEL 102

1069x971x1042 мм
10 GN 2/1
36,7 кВт
380 В
175,5 кг
Парогенератор, 3 режима работы, 100 программ, USB-разъем, встроенный ручной душ

MODEL 201

Габариты 879x791x1782 мм
Вместимость 20 GN 1/1
Мощность 37 кВт
Напряжение 380 В
Вес 251,5 кг
Описание Парогенератор, 3 режима работы, 100 программ, USB-разъем, встроенный ручной душ

MODEL 202

1084x996x1782 мм
20 GN 2/1
65,5 кВт
380 В
326 кг
Парогенератор, 3 режима работы, 100 программ, USB-разъем, встроенный ручной душ

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ RATIONAL
SelfCookingCenter 5 Senses

MODEL 61

Габариты 847x771x782 мм
Вместимость 6 GN 1/1
Мощность 11 кВт
Напряжение 380 В
Вес 112,5 кг
Описание Система 5 чувств: чувствует, распознает, думает, учится, общается. Парогенератор, 1200 программ приготовления, термозонд, USB-разъем, автоматическая очистка

MODEL 101

Габариты 847x771x1042 мм
Вместимость 10 GN 1/1
Мощность 18,6 кВт
Напряжение 380 В
Вес 132,5 кг
Описание Система 5 чувств: чувствует, распознает, думает, учится, общается. Парогенератор, 1200 программ приготовления, термозонд, USB-разъем, автоматическая очистка

MODEL 62

Габариты 1069x971x782 мм
Вместимость 6 GN 2/1
Мощность 22,3 кВт
Напряжение 380 В
Вес 148,5 кг
Описание Система 5 чувств: чувствует, распознает, думает, учится, общается. Парогенератор, 1200 программ приготовления, термозонд, USB-разъем, автоматическая очистка

MODEL 102

Габариты 1069x971x1042 мм
Вместимость 10 GN 2/1
Мощность 36,7 кВт
Напряжение 380 В
Вес 173 кг
Описание Система 5 чувств: чувствует, распознает, думает, учится, общается. Парогенератор, 1200 программ приготовления, термозонд, USB-разъем, автоматическая очистка

MODEL 201

Габариты 879x791x1782 мм
Вместимость 20 GN 1/1
Мощность 37 кВт
Напряжение 380 В
Вес 267 кг
Описание Система 5 чувств: чувствует, распознает, думает, учится, общается. Парогенератор, 1200 программ приготовления, термозонд, USB-разъем, автоматическая очистка

MODEL 202

Габариты 1084x996x1782 мм
Вместимость 20 GN 2/1
Мощность 65,5 кВт
Напряжение 380 В
Вес 346 кг
Описание Система 5 чувств: чувствует, распознает, думает, учится, общается. Парогенератор, 1200 программ приготовления, термозонд, USB-разъем, автоматическая очистка

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ ЧУВАШТОРГТЕХНИКА

ПКА-6-1/3П

Габариты 520x593x691 мм
Вместимость 6 GN 1/3
Мощность 3,2 кВт
Напряжение 220 В
Вес 45 кг
Описание Парогенератор, 5 режимов работы, электронная панель (99 программ)

ПКА-6-1/2П

Габариты 520x735x691 мм
Вместимость 6 GN 1/2
Мощность 4,6 кВт
Напряжение 380 В
Вес 50 кг
Описание Парогенератор, 5 режимов работы, электронная панель (99 программ)

ПКА-6-1/1ПМ

Габариты 840x800x775 мм
Вместимость 6 GN 1/1
Мощность 9,5 кВт
Напряжение 380 В
Вес 120 кг
Описание Парогенератор, 5 режимов работы, электронная панель, температурный щуп, полуавтоматическая мойка

ПКА-10-1/1ПМ

Габариты 840x800x1055 мм
Вместимость 10 GN 1/1
Мощность 12,5 кВт
Напряжение 380 В
Вес 145 кг
Описание Парогенератор, 5 режимов работы, электронная панель, температурный щуп, полуавтоматическая мойка

ПКА-6-1/1ПМ2

Габариты 840x862x775 мм
Вместимость 6 GN 1/1
Мощность 9,5 кВт
Напряжение 380 В
Вес 120 кг
Описание Парогенератор, 5 режимов работы, электронная панель (запись до 110 собственных программ), температурный щуп, душ

ПКА-10-1/1ПМ2

Габариты 840x862x1055 мм
Вместимость 10 GN 1/1
Мощность 12,5 кВт
Напряжение 380 В
Вес 145 кг
Описание Парогенератор, 5 режимов работы, электронная панель (запись до 110 собственных программ), температурный щуп, душ

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ ЧУВАШТОРГТЕХНИКА



ПКА-6-1/1ВМ2

Габариты: 840x862x775 мм
Вместимость: 6 GN 1/1
Мощность: 9,5 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 110 кг
Описание: Инжекционный впрыск, 3 режима работы, электронная панель (запись до 110 собственных программ), температурный щуп, душ

ПКА-10-1/1ВМ2

Габариты: 840x862x1055 мм
Вместимость: 10 GN 1/1
Мощность: 12,5 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 130 кг
Описание: Инжекц. впрыск, 3 режима работы, электр. панель (запись до 110 собственных программ), температурный щуп, душ

ПКА-6-1/1ПП2

Габариты: 840x862x775 мм
Вместимость: 6 GN 1/1
Мощность: 9,5 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 120 кг
Описание: Парогенератор, система самодиагностики, сенсорная панель (120 встроенных программ, запись до 360 собственных программ), USB-порт, температурный щуп, автоматическая мойка, душ

ПКА-10-1/1ПП2

Габариты: 840x862x1055 мм
Вместимость: 10 GN 1/1
Мощность: 12,5 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 145 кг
Описание: Парогенератор, система самодиагностики, сенсорная панель (120 встроенных программ, запись до 360 собственных программ), USB-порт, температурный щуп, автоматическая мойка, душ

ПКА-20-1/1ПП2

Габариты: 890x808x1780 мм
Вместимость: 20 GN 1/1
Мощность: 35 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 285 кг
Описание: Парогенератор, система самодиагностики, сенсорная панель (120 встроенных программ, запись до 360 собственных программ), USB-порт, температурный щуп, автоматическая мойка, душ

ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ

ШРТ-10-1/1М

Габариты 840x730x980 мм
Вместимость 10 GN 1/1
Мощность 2,53 кВт
Напряжение 220 В
Вес 80 кг
Описание Стеклянная дверь, подсветка

ШРЭ-2.1

Габариты 810x1010x1635 мм
Вместимость 144 хлебных форм Л7
Мощность 1,6 кВт
Напряжение 220 В
Вес 150 кг
Описание Материал дверок стекло/сталь

ШКАФЫ ЖАРОЧНЫЕ ТУЛАТОРГТЕХНИКА

ШЖ-150-1С

Габариты 950x830x850 мм
Вместимость 2 GN 2/1
Температурный режим +50...+300 °С
Мощность 6,3 кВт
Напряжение 220 В
Вес 116 кг

ШЖ-150-2С

Габариты 950x830x1430 мм
Вместимость 4 GN 2/1
Температурный режим +50...+300 °С
Мощность 12,6 кВт
Напряжение 380 В
Вес 220 кг

ШЖ-150-3С

Габариты 950x830x1850 мм
Вместимость 6 GN 2/1
Температурный режим +50...+300 °С
Мощность 18,9 кВт
Напряжение 380 В
Вес 338 кг

ШКАФЫ ЖАРОЧНЫЕ ЧУВАШТОРГТЕХНИКА

ШЖЭ-1

Габариты 840x900x1080 мм
Вместимость 3 противня (530x470x30 мм)
Температурный режим +20…+270 °С
Мощность 4,8 кВт
Напряжение 220 В
Вес 90 кг

ШЖЭ-2

Габариты 840x900x1510 мм
Вместимость 6 противней (530x470x30 мм)
Температурный режим +20…+270 °С
Мощность 9,6 кВт
Напряжение 380 В
Вес 150 кг

ШЖЭ-1-К-2/1 (с конвекцией)

Габариты 840x930x1080 мм
Вместимость 2 GN 1/1, 1 решетка (530x650x65 мм)
Температурный режим +20…+270 °С
Мощность 4,8 кВт
Напряжение 220 В
Вес 90 кг

ШЖЭ-2-К-2/1 (с конвекцией)

Габариты 840x930x1510 мм
Вместимость 4 GN 1/1, 2 решетки (530x650x65 мм)
Температурный режим +20…+270 °С
Мощность 11,9 кВт
Напряжение 380 В
Вес 150 кг

ШЖЭ-3

Габариты 840x900x1500 мм
Вместимость 6 GN 1/1, 3 решетки (530x650x65 мм)
Температурный режим +20…+270 °С
Мощность 14,4 кВт
Напряжение 380 В
Вес 190 кг

ШЖЭ-3-К-2/1 (с конвекцией)

Габариты 840x900x1500 мм
Вместимость 6 GN 1/1, 3 решетки (530x650x65 мм)
Температурный режим +20…+270 °С
Мощность 17,9 кВт
Напряжение 380 В
Вес 190 кг

ПЕЧИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ЯРУСНЫЕ ВОСХОД

ХПЭ-750-1С

Габариты	1366x1038x431 мм
Вместимость	2 подовых листа 700x460 мм
Температурный режим	+100...+290 °С
Мощность	6,4 кВт
Напряжение	380 В
Вес	155 кг

ХПЭ-750/500.11

Габариты	1365x1075x430 мм
Вместимость	2 подовых листа 700x460 мм
Температурный режим	+100...+290 °С
Мощность	6,4 кВт
Напряжение	380 В
Вес	170 кг

ХПЭ-500

Габариты	1160x1050x1625 мм
Вместимость	6 подовых листов 700x460 мм
Температурный режим	+100...+290 °С
Мощность	19,2 кВт
Напряжение	380 В
Вес	370 кг

ХПЭ-750/3С

Габариты	1366x1012x1686 мм
Вместимость	6 подовых листов 700x460 мм
Температурный режим	+100...+290 °С
Мощность	19,2 кВт
Напряжение	380 В
Вес	440 кг

ХПЭ-750/4

Габариты	1367x1075x1790 мм
Вместимость	8 подовых листов 700x460 мм
Температурный режим	+100...+290 °С
Мощность	25,6 кВт
Напряжение	380 В
Вес	540 кг

ШКАФЫ ПЕКАРСКИЕ ТУЛАТОРГТЕХНИКА

ЭШП-1С

Габариты	1370x860x985 мм
Вместимость	27 хлебных форм Л7
Температурный режим	+50...+290 °С
Мощность	5,5 В
Напряжение	220 В
Вес	120 кг

ЭШП-2С

	1370x860x1330 мм
	54 хлебных форм Л7
	+50...+290 °С
	11,0 В
	380 В
	200 кг

ЭШП-3С

Габариты	1370x860x1670 мм
Вместимость	81 хлебная форма Л7
Температурный режим	+50...+290 °С
Мощность	16,5 В
Напряжение	380 В
Вес	290 кг

ЭШП-4С

	1370x860x1975 мм
	108 хлебных форм Л7
	+50...+290 °С
	22,0 В
	380 В
	370 кг

ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ ЧУВАШТОРГТЕХНИКА
СЕРИЯ 700

ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ ЧУВАШТОРГТЕХНИКА СЕРИЯ 700

Наименование	Габариты, мм	Описание	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
Электромармит ЭМК-40Н	400x760x470	Настольный	0,75	220	25
Электромармит ЭМК-80/2Н	800x760x470		1,5	380	43,5
Плита электрическая ЭПК-27Н	400x760x480	Настольная, 2 конфорки	5,6		35
Плита электрическая ЭПК-47Н	800x760x480	Настольная, 4 конфорки	11,2		62
Плита электрическая ЭПК-47ЖШ	800x810x975	С жарочным шкафом, 4 конфорки	16		126
Плита электрическая ЭПК-67П	1111x750x940	Без жарочного шкафа, на подставке, 6 конфорок	16,8		103
Фритюрница ЭФК-40/1Н	400x760x470	Настольная, 1 ванна (12 л)	7,5		28
Фритюрница ЭФК-40/2Н		Настольная, 2 ванны (7,8 + 7,8 л)	5,0		30
Фритюрница ЭФК-80/2Н	800x760x470	Настольная, 2 ванны (12,0 + 12,0 л)	15		50
Фритюрница ЭФК-20-1/3Н	435x185x275	Настольная, 1 съемная ванна GN 1/3 (3 л)	2,0	220	5,0
Фритюрница ЭФК-20-1/2Н	435x275x275	Настольная, 1 съемная ванна GN 1/2 (4 л)	2,8		6,7
Электроварка ЭВК-40/1Н	400x760x470	Настольная	7,5	380	28
Электроварка ЭВК-80/2Н	800x760x470		15,0		50
Аппарат контактной обработки АКО-40Н	400x760x470	Настольный, 1/2 гладкая + 1/2 рифленая поверхность	4,5		51
Аппарат контактной обработки АКО-80Н	800x760x470	Настольный, 1 гладкая + 1 рифленая поверхность	9,0		93
Аппарат контактной обработки АКО-30Н	330x435x260	Настольный, 2 поверхности (рифленые)	2,0	220	19
Рабочая поверхность РПК-40Н	400x760x470	Настольная, 1 выдвижной ящик	-	-	22
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7Т	800x850x1040	Температура приготовления до +100 °С, объем 60 л	9,1	380	94
Сковорода электрическая ЭСК-80-0, 27-40	800x800x950	Плавная регулировка температуры +20...+270 °С, механизм подъема и опускания чаши	9		108
Нижний модуль МН-02	400x691x540	Открытая с лицевой стороны нижняя полка, направляющие под GN 1/1	-	-	15,7
Нижний модуль МН-03	800x691x540	Открытая с лицевой стороны нижняя полка, направляющие под 2 GN 1/1			25,8
Зонт вентиляционный ЗВЭ-800-2-П	1250x800x450	Комплектуются вентиляторами, лампами подсветки	0,11 (вентилятор) 0,03 (лампы)	220	30
Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5-П	920x900x450		0,11 (вентилятор) 0,015 (лампы)		27
Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-2-П	1350x900x450		0,22 (вентилятор) 0,03 (лампы)		38
Зонт вентиляционный островной ЗВЭ-900-4-0	2250x900x500				90
Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-О	1250x1100x450		0,19 (вентилятор) 0,03 (лампы)		72
Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-900-1,5-П	920x900x485		0,11 (вентилятор) 0,015 (лампы)		40

ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ ЧУВАШТОРГТЕХНИКА СЕРИЯ 900

Наименование	Габариты, мм	Описание	Мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг
Плита электрическая ЭП-6ЖШ (лицо - нерж. сталь)	1475x850x860	С жарочным шкафом и нишей для посуды, 6 конфорок, 3 противня (530x470x30 мм)	22,8	380	215
Плита электрическая ЭП-6ЖШ-К-2/1 (вся - нерж. сталь)		С жарочным шкафом и нишей для посуды, 6 конфорок, 3 противня (530x470x65 мм) + решетка	23,9		240
Плита электрическая ЭП-4ЖШ (лицо - нерж. сталь)	1050x895x860	С жарочным шкафом, 4 конфорки, 3 противня (530x470x30 мм)	16,8		155
Плита электрическая ЭП-4ЖШ-Э (духовка - эмалированная)					
Плита электрическая ЭП-4П (лицо - нерж. сталь)	1056x850x860	Без жарочного шкафа, на подставке, 4 конфорки	12,0		120
Плита электрическая ЭП-6П (лицо - нерж. сталь)	1480x850x860	Без жарочного шкафа, на подставке, с полкой, 6 конфорок	18,0		145
Плита электрическая ЭП-2ЖШ (лицо - нерж. сталь)	550x900x950	С жарочным шкафом, 2 GN 1/1	8,8		125
Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К-2/1 (вся - нерж. сталь)	840x900x950	С жарочным шкафом, 2 GN 2/1	5,9		155
Плита электрическая ЭПК-48П (вся - нерж. сталь)		Без жарочного шкафа, на подставке, с полкой, 4 конфорки	11,2		99
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,27-40	840x950x950	Плавная регулировка температуры +20...+270 °С, объем 40 л, механизм подъема и опускания чаши	9,0		116
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,27-70		Плавная регулировка температуры +20...+270 °С, объем 70 л, механизм подъема и опускания чаши	12,0		140
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/9Т	640x1000x1030	Температура приготовления до +100 °С, объем 60 л	9,1		95
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100/9Т	840x1000x1030	Температура приготовления до +100 °С, объем 100 л	18,1		123,3
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т		Температура приготовления до +100 °С, объем 160 л			128
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250/9Т	840x1000x1190	Температура приготовления до +100 °С, объем 250 л			158
Аппарат контактной обработки АКО-90П-02	840x900x950	На подставке, с полкой, 1/2 гладкая + 1/2 рифленая поверхность	12,0		100
Аппарат контактной обработки АКО-90П-01		На подставке, с полкой, гладкая поверхность			102
Фритюрница ЭФК-90/2П	550x900x973	На подставке, с полкой, 2 ванны (11 + 11 л)	14,0		55

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТУЛАТОРГТЕХНИКА

ПЭ-0,72Н

Габариты 1380x840x850 мм
Мощность 15,0 кВт
Напряжение 380 В
Вес 160 кг
Описание Без жарочного шкафа, на подставке, 6 конфорок

ПЭ-0,72М

Габариты 1380x840x850 мм
Мощность 21,3 кВт
Напряжение 380 В
Вес 270 кг
Описание С жарочным шкафом, 2 GN 2/1, 6 конфорок

ПЭ-0,48Н

Габариты 950x840x850 мм
Мощность 10 кВт
Напряжение 380 В
Вес 116 кг
Описание Без жарочного шкафа, на подставке, 4 конфорки

ПЭ-0,48М

Габариты 950x840x850 мм
Мощность 16,3 кВт
Напряжение 380 В
Вес 215 кг
Описание С жарочным шкафом, 2 GN 2/1, 4 конфорки

ПЭ-0,24Н

Габариты 950x545x850мм
Мощность 5,0 кВт
Напряжение 380 В
Вес 75 кг
Описание Без жарочного шкафа, на подставке, 2 конфорки

ПЭ-0,24М

Габариты 950x545x850 мм
Мощность 8,15 кВт
Напряжение 380 В
Вес 140 кг
Описание С жарочным шкафом, 2 противня (650x325x30 мм), 2 конфорки

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, КИПЯТИЛЬНИКИ

Наименование	Габариты, мм	Объем, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Описание
CP06	300x480	6	1,15	220	Водонагреватели гейзерного типа, с емкостью для заварки
CP10	340x490	10	1,5		
CP15	340x600	15			
WB-10A	310x420	10	2,0		Кипятильники с регулятором температуры
WB-15A	330x420	15	2,5		
WB-20A	350x550	20			
WB-30A	440x460	30	3,0		
WB-40A	440x550	40			

Наименование	Габариты, мм	Объем, л	Мощность, кВт	Напряжение, В	Описание
WB-6	200x360	5	1,5	220	Кипятильники с регулятором температуры
WB-8	220x400	7			
WB-12	280x400	10			Кипятильники с регулятором температуры и каплесбор-ником
WB-16	280x420	14			
WB-25	280x520	17	2,0		
WB-30	330x540	19	2,5		
WB-35	310x580	26			

КИПЯТИЛЬНИКИ

Наименование	Габариты, мм	Объем, л	Мощность, кВт	Напряжение, В
KSY-10	232x390	10	3,0	220
KSY-20	286x450	20		
KSY-30	322x505	30		
KSY-40	355x545	40		

ПЕЧИ СВЧ

D90D23SL-YR

Габариты	483x400x281 мм
Объем	23 л
Мощность	1,4 кВт
Напряжение	220 В
Описание	Механическое управление, гриль

D90N30ESL-B6

Габариты	539x446x300 мм
Объем	30 л
Мощность	1,4 кВт
Напряжение	220 В
Описание	Гриль

РИСОВАРКИ

CFXB 50-70x

Габариты	250x270 мм
Объем	4,5 л
Объем загружаемого продукта	1,8 л
Мощность	0,75 кВт
Напряжение	220 В

CFXB-Z100

Габариты	400x330 мм
Объем	12 л
Объем загружаемого продукта	4,2 л
Мощность	1,6 кВт
Напряжение	220 В

HJF-8154

Габариты	480x360 мм
Объем	15 л
Объем загружаемого продукта	5,4 л
Мощность	1,95 кВт
Напряжение	220 В

LUXSTAHL
1879

СКОВОРОДЫ

- высокая гигиеничность материала
- различные виды покрытий
- возможность приготовления блюд без масла
- простота ухода
- сертификат качества

Не нашли в каталоге? Ищите на KLENMARKET.RU

КОТЛЫ, КАСТРЮЛИ, СОТЕЙНИКИ

- для всех видов плит
- высокая гигиеничность материала
- простота ухода
- долговечность